


## Piadinpumpe

RDT PI VDM 12 VDC  
RDT PI VDM 24 VDC  
RDT PI MC 230 VAC

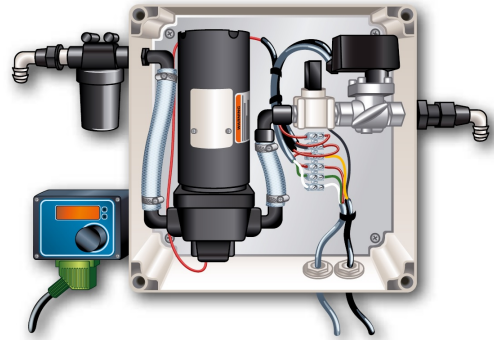

### Einsatzgebiet:

- Piadinzusätze für Gülletankwagen
- Piadinzusätze für stationäre Andockstation (Milchsäurebakterien beim Häcksler/Ladewagen/Pressen)

### Aufgabe:

Gleichmäßige Zugabe von definierten Piadinmengen während der Befüllung von Gülletanks oder Fässer. (Chargendosierung)  
(Gleichmäßige Ausbringungsmenge von Milchsäurebakterien in der Grassilage)

### Technische Angaben:

- Trocken selbst ansaugende Kolbenmembranpumpe
- Pumpenförderleistung ca. 0,2 bis 5,3 L/min oder 1,5 bis 15,0 L/min
- Hauptfilter: 5,6 mm
- Messturbine: ca. 246 Impulse pro Liter
- VA Magnetventil




**Unsere Dosiertechnik**

**effizient, sicher, innovativ.**

### ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus | Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49  
info@rottmann-group.de | www.rottmann-group.de

## Piadinpumpe

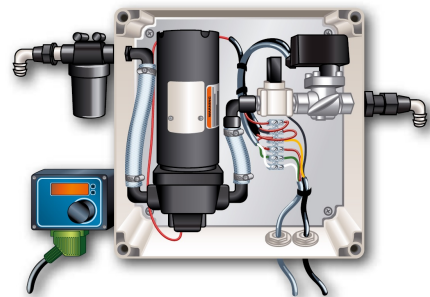

### Funktion:

- Chargeneingabe im Bedienterminal ab 0,1 Liter
- Fließgeschwindigkeit in % einstellbar
- Automatische Abschaltung bei erreichter Menge
- Trockenlaufschutz
- Automatische Störmeldung
- Tages- und Gesamtmengenspeicher
- Digitale Anzeige der aktuellen Pumpenleistung in %, Durchsatzmenge L/min und Charge in Abwärtszählung
- Nachlaufschutz durch Magnetventil
- Umschaltung auf kontinuierliche Dosierung auf L/h beim Einsatz von Milchsäurebakterien

### Lieferumfang:

- Wahlweise mit 12 V oder 24 V Gleichstrompumpe
- Kleines Bedienterminal mit LCD Display und Einknopfbedienung, zur Befestigung in Schlepperkabine mit Magnetbefestigung und 8 Meter Kabelsatz
- Pumpeneinheit im Kunststoffgehäuse (mit Magnetbefestigung)
- 10 Meter Schlauchleitung
- Düse mit „auf Rohr Befestigung“

### Optional Lieferbar:

- Tankbehälter aus PE mit großer Befüllverschraubung inkl. Behältergestell
- 230V-Trafo für Stationärbetrieb and Dockingstation



**Unsere Dosiertechnik**

**effizient, sicher, innovativ.**

### ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus | Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49  
info@rottmann-group.de | www.rottmann-group.de